

Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling.
Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør
i køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20–50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

**REMS Mini-Cobra S – tilstopninger afhjælpes hurtigt.
Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb
vha. hurtig omkobling.**

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af maskine og spiraltrommel. Brugervenlig, let, vejer kun 5,7 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandløse og snævre rørbøjninger.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**) også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slinger ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler


Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekumfilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Gennemprøvet maskine. Enormt kraftig og stærk. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejementstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten.

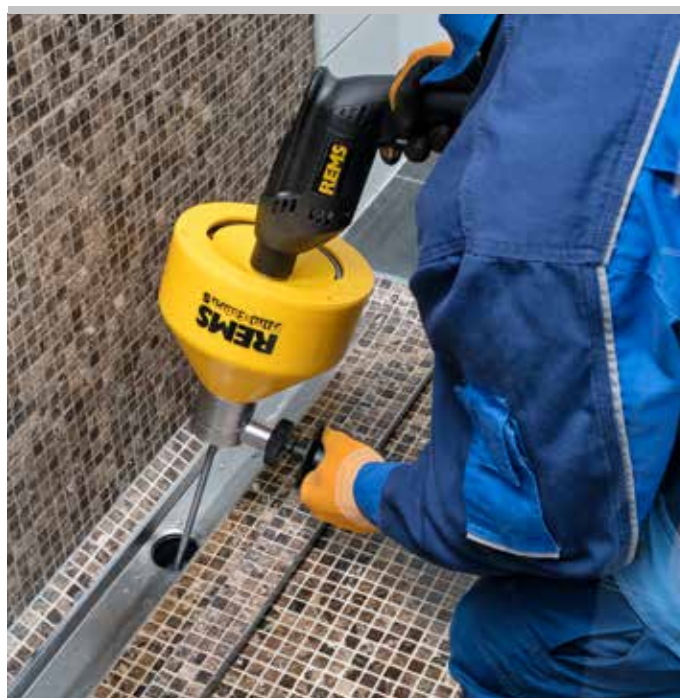

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S. Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejementstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min⁻¹. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang. I karton.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Mini-Cobra S , i karton	170022R220	4.460,00
REMS Mini-Cobra S sæt , i stabil stålkasse	170023R220	5.290,00



Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr.
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	790,00
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	1.120,00
Stålkasse		185058R	880,00

