

REMS Twist/Hurrican

Elektrischer Rohraushalser
Elektrischer Rohraufweiter

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation. Kombination von REMS Twist und REMS Hurrican.

Aushalsen:

Harte und weiche Kupferrohre $\varnothing 10-22\text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$
 $s \leq 1,5\text{ mm}$

Aufweiten:

Harte und weiche Kupferrohre $\varnothing 12-22\text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$
 $s \leq 1\text{ mm}$

REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen.


Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

REMS Twist – Muffen selbst machen.

Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren.

Platz- und gewichtsparendes Combi Set. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil!

Beschreibung siehe REMS Hurrican und REMS Twist (Seite 309–310).

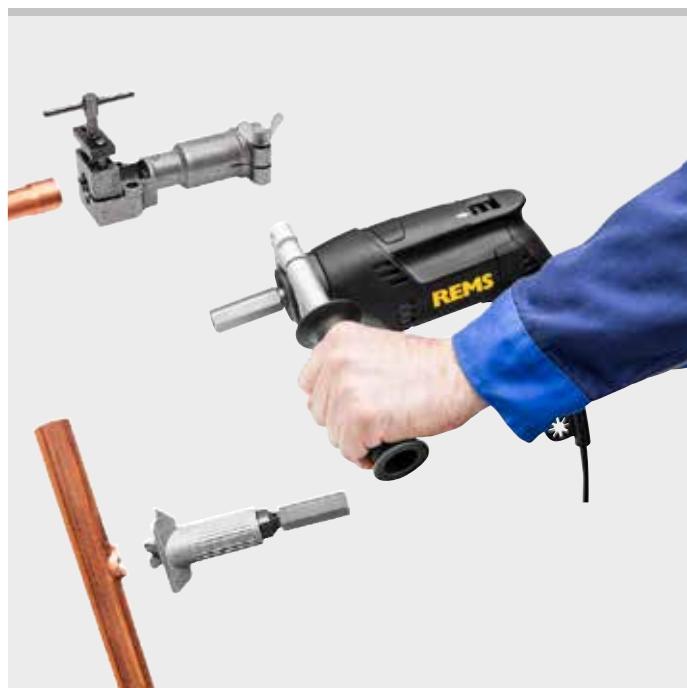

Deutsches Qualitätsprodukt



Lieferumfang

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrischer Rohraufweiter und elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre. Aufweitungen $\varnothing 12-22\text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$, $s \leq 1\text{ mm}$, Aushalsungen $\varnothing 10-22\text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$, $s \leq 1,5\text{ mm}$. Antriebsmaschine mit Sechskantschraubnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230V, 50–60Hz, 630W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter. Gegenhalter, Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Wahlweise Aufweit- und Aushalswerkzeuge für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 12+15+18+22	156018R220	1.690,00
Set 12+14+16+18+22	156019R220	1.950,00
Set $\frac{3}{8}+\frac{1}{2}+\frac{5}{8}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}\text{ "}$	156020R220	2.000,00

Andere Netzspannungen auf Anfrage.



Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€
Aufweitwerkzeug			
12		156150	186,00
14		156200	186,00
15		156225	186,00
16		156250	186,00
18		156300	186,00
22		156350	186,00
$\frac{3}{8}\text{ "}$		156375	186,00
$\frac{1}{2}\text{ "}$		156400	186,00
$\frac{5}{8}\text{ "}$		156425	186,00
$\frac{3}{4}\text{ "}$		156450	186,00
$\frac{7}{8}\text{ "}$		156475	186,00
Aushalswerkzeug			
10		151105R	72,40
12		151110R	72,40
14		151120R	72,40
15		151125R	72,40
16		151130R	72,40
18		151140R	72,40
20		151145R	72,40
22		151150R	72,40
$\frac{3}{8}\text{ "}$		151155R	76,40
$\frac{1}{2}\text{ "}$		151160R	74,40
$\frac{5}{8}\text{ "}$		151165R	74,40
$\frac{3}{4}\text{ "}$		151170R	74,40
$\frac{7}{8}\text{ "}$		151175R	74,40
Twist/Hurrican Antriebsmaschine			
mit Gegenhalter		151402R220	397,00
Werkzeughalter		151200R	91,00
Bohrkopf 10–22 mm		151210RMM	137,00
Bohrkopf $\frac{3}{8}-\frac{7}{8}\text{ "}$		151210RIN	137,00
Nockenzange		151230R	43,20
Schmiermittel (Dose)		151240	10,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage		151605R	149,00

