

Patogios, tvirtos ir kompaktiškos mašinos, universaliai naudojamos valant vamzdžius ir kanalus. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis. Patikima technika.

Vamzdžiams	Ø 20 – 250 mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Visas vamzdžių valymo spirales ir įrankius taip pat galima naudoti su kitų gamintojų gaminiais.

REMS Cobra – švarus vamzdis – paprastai ir sparčiai. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis iki 100 m darbinio ilgio. Veiksmingi grandininiai antgaliai ir frezos iki 740 min⁻¹. Uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis

Spartusis suktuvas, 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) arba 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), su sujungiamomis spiralėmis, efektyviam, greitam darbui, pvz., su grandininiais antgaliais arba frezomis. Taip pat esant sunkioms sąlygoms, pvz., esant įsišaknijimams ir kietoms nešvarumų plutoms. Sujungiamos spirales pagal poreikį galima sujungti iki 70 m (REMS Cobra 22) arba 100 m (REMS Cobra 32) darbinio ilgio. Taip išvengiama nereikalingo ilgų vamzdžių valymo spiralų sukimosi.

Konstrukcija

Pavaros tvirtos, praktiškos, apsaugotos nuo purškiamo vandens. Nereikalauja techninės priežiūros. Mažos. Optimalus svoris, pavara REMS Cobra 22 sveria tik 19 kg, pavara REMS Cobra 32 tik 24 kg. Mašinos rėmas pagamintas iš sukumui atsparaus aliuminio kokybinio liejinio su dengiamuoju gaubtu iš smūgiams atsparaus plastiko. REMS Cobra 22 su spiralėmis 16 ir 22 skirtingais laikikliais spiralėms tvirtinti prie pavaros rėmo spiralų keitimo metu. Mašinos korpuso išorėje esanti suspaudimo sistema ir ištisinis, uždaras vamzdžių valymo spiralės darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo purvo ir vandens. Jungiamasis laidas su įtaisytu nutękio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD). Kreipiamoji žarna neleidžia vamzdžių valymo spiralėi pasisukti pernelyg daug ir teršti aplinkos. Guma dengtų atraminių kojų dėka mašina stovi saugiai ir negadina pagrindo.

Galingos vamzdžių valymo spiralės

Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų lengva įstumti net ir į siauras vamzdžių alkūnes. Sparčiosios movos dėka labai greitai paigginamos ir sutrumpinamos. Mova su T formos grioveliu su apsauginiu fiksatoriumi, spyruokliniu spaudžiamuoju kaiščiu. Rankinė pastūma, leidžia kontroliuoti ir jausti pastūmą. Standartinė vamzdžių valymo spiralė universaliems vamzdžių valymo darbams atlikti, itin lanksti, ypač tinkanti siauroms arba viena po kitos einančioms vamzdžių alkūnėms. Vamzdžių valymo spiralė S su storesne spiraline viela ypač sunkiai pašalinamiems užsikimšimams šalinti, pvz., šaknų susmulkinimui. Vamzdžių valymo spiralė su orų pokyčiams ir temperatūrai atsparia šerdimi iš plastiko neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluošiai nešvarumai. Skirta REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 arba kitų gamintojų pavaros.

Spiralės sukimo pavaros spaustuvo žiaunos

Spaustuvo žiaunos iš aukštos kokybės, grūdinto plieno, atsparios nusidėvėjimui ir tikslios. Vamzdžių valymo spiralę užspaudžia ir atleidžia iš karto tiksliai, kad valdymas, jėgos perdavimas ir veikimas būtų optimalūs. REMS Cobra 22: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 16 ir 22 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 22/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai). REMS Cobra 32: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 22 ir 32 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamzdžių valymo spiralės Ø 16 mm su spaustuvo žiaunomis 16 (priedas). Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 32/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai).

Pavara


Galingas, tyliaiegis kondensatorinis variklis su dideliu sukimo momentu, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), su reversu. Variklio galią pilnai perduoda neslystanti, techninės priežiūros nereikalaujanti pavara su krumpliutuoju diržu. Ištisinis, uždaras darbinis suklys. Visam eksploatacijos laikotarpiui sutepti, techninės priežiūros nereikalaujantis rutuliniai guoliai. Greitas ir patikimas vamzdžių valymo spiralės vartymas ir sustabdymas galinga, centre esančia prispaudimo svirtimi su centriniu jėgos perdavimu. Ji atlieka ne tik prispaudimo svirties, bet ir nešiojimo rankenos funkciją.

Vamzdžių valymo įrankiai

Vamzdžių valymo įrankiai (306–307 psl.), kurie tinka ir kitų gamintojų vamzdžių valymo mašinoms.



Kokybiškas vokiškas gaminys

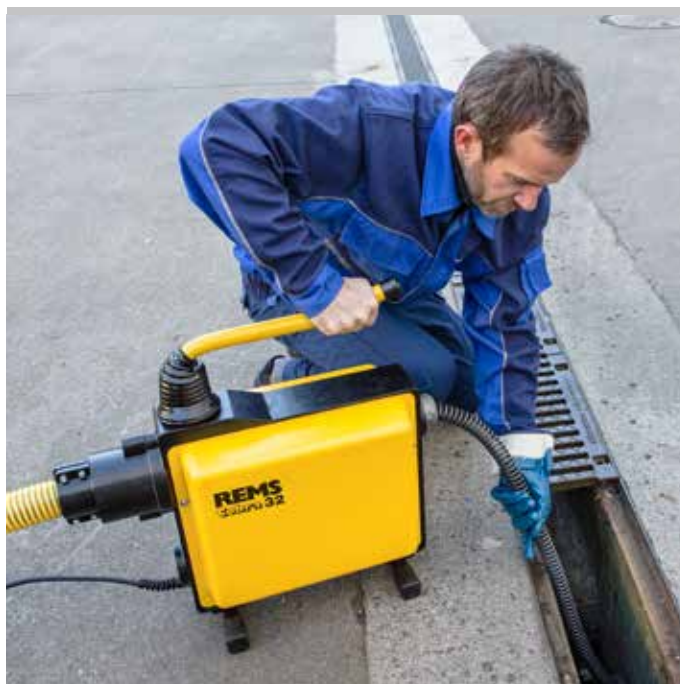

Kokybiškas vokiškas gaminys



Ištisinis, uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 22 Set. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 150 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliutuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 750 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 16 arba/ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set 16	5 sujungiamos spirалės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaitis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172010R220	1 855,00
Set 22	5 sujungiamos spirалės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172011R220	2 050,00
Set 16 + 22	5 sujungiamos spirалės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaitis 16, 5 sujungiamos spirалės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	172012R220	2 395,00



Info

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 32 Set. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 250 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliutuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1050 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 32 arba su spiralių ir įrankių komplektais 22 ir 32 arba 16 ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set 32	4 sujungiamos spirалės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti	174010R220	4 070,00
Set 22 + 32	5 sujungiamos spirалės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimu 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 4 sujungiamos spirалės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimu 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė / lagaminas kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174011R220	4 790,00
Set 16 + 22	5 sujungiamos spirалės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, 2 vnt. spaustuvo žiaunų 16, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaitis 16, 5 sujungiamos spirалės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaitis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174012R220	4 380,00



Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Cobra 22 pavara su kreipiamąja žarna	172000R220	1 695,00
Cobra 32 pavara su kreipiamąja žarna	174000R220	3 160,00
Vamzdžių valymo įrankius žr. 306 – 307 psl.		

