

Galingas, mobilus, patogus akumulatorinis įrankis vamzdžiams pjauti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, anglinio plieno	Ø 12–28 mm
Vario	Ø 10–35 mm
Daugiasluksniai vamzdžiai	Ø 10–40 mm

REMS Nano 12V – pjauti iki Ø 40 mm. Mobilus, patogus, labai lengvas. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartės. Sausai.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.

Be drožlių, vamzdinių sistemoje nelieka drožlių

Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.

Sausai pjauna, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.

Greitai pjauna, todėl nekaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Nešiojama akumulatorinė vamzdžiapjovė greitai pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogi ir lengva, pavara su akumulatoriumi sveria tik 2,1 kg. Taip pat galima tvirtinti prie darbastalio arba spaustuvų. Stabili, nedesiformuojanti aliumininė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialus pjovimo ratukas lengvai pjauna vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas greitai pjovimui. Jėgą perduodanti ergonomiška pastūmos rankena. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Vamzdžio atrama

3 stabilūs, specialiai išdėstyti atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno skirti perduoti sukimosi momentą be didelių trinties nuostolių ir saugiai valdyti pjaunamą vamzdį visame darbiname diapazone Ø 10–40 mm ir pjovimo ratuko pridėjimo taškui ant pjaunamo vamzdžio optimizuoti (**patentas EP 2 077 175**). Be nustatymo darbų.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Galingas akumulatorinis variklis 12 V, su dideliu galios rezervu 270 W. Pjauna labai greitai, pvz. Ø 22 mm varinį vamzdį vos tik per 3 s. Idealus apskukų skaičius 130 min⁻¹ yra optimalus pjovimo greičiui ir tolygiam pjovimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Ličio jonų technologija

Ličio jonų akumulatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh talpa. Lengvas ir galingas. Didelis energijos kiekis dideliu pjūvių kiekiui. Temperatūros kontrolė (NTC) apsaugo nuo perkaitimo ir perkrovos. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 65 W, 10,8–18 V, skirtas greitai įkrovimui. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Nano 12V darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.



Patentas EP 2 077 175



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

Tiekimo komplektas


REMS Nano 12V Basic-Pack. Akumulatorinė vamzdžiapjovė greitai Ø 10–40 mm vamzdžių pjaušimui stačiu kampu be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12–28 mm, vario Ø 10–35 mm. Daugiasluksniai vamzdžiams Ø 10–40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumulatoriniu varikliu 12 V, 270 W. Sūkių skaičius 130 min⁻¹. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumulatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto aukštos kokybės plieno. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€
	844011R220	725,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno ir vario	844050R	39,60
Pjovimo ratukas V daugiasluksniai vamzdžiams	844051R	39,60
Ličio jonų akumulatorius 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	144,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	161,00
Krepšys	574436R	39,80
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklų REMS Nano/Nano 12V, sparčiam pakrovėjui, akumulatoriui, REMS REG 8–35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui	844045R	149,00
REMS Jumbo , sulankstomas darbastalis, žr. 114 psl.		
REMS Herkules , atramos medžiagai, žr. 115 psl.		

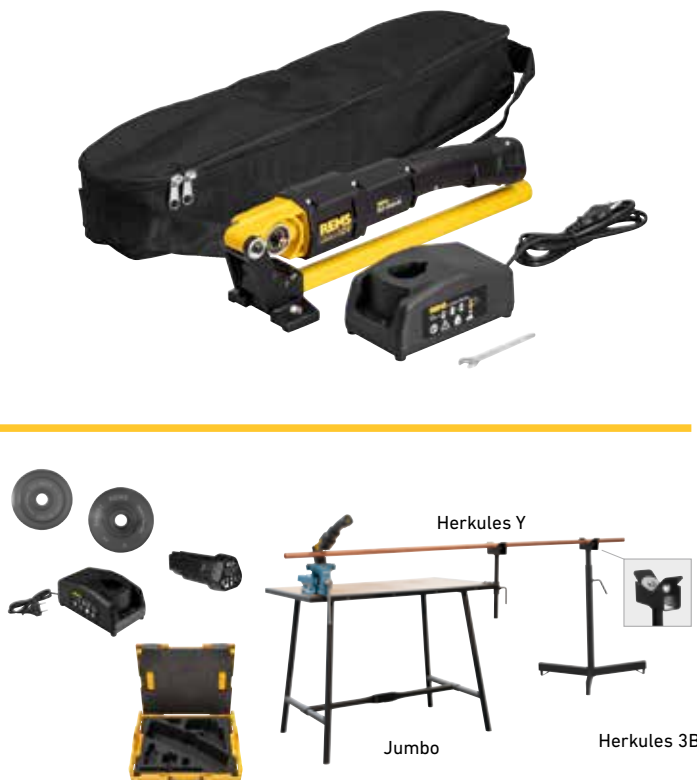

Herkules Y

Jumbo

Herkules 3B