

Behändig, robust kompaktmaskin för mångsidig användning vid rör- och kanalrengöring. Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler. Beprövad teknik.

För rör	Ø 20 – 250 mm
För rensspiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alla rensspiraler och rensverktyg kan användas för andra fabrikat.

### REMS Cobra – Fritt rör – enkelt och snabbt.

**Snabbrotationssystem med delspiral för arbetslängder upp till 100 m. Effektiv kedjecentrifugering och fräsning upp till 740 min<sup>-1</sup>. Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.**

### Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler

Snabb rotation, 740 min<sup>-1</sup> (REMS Cobra 22) resp. 520 min<sup>-1</sup> (REMS Cobra 32), med delspiraler, för effektivt, snabbt arbete, t. ex. kedjecentrifugering eller fräsning. Även under svåra förhållanden, t. ex. vid rotbildning och hårda beläggningar. Delspiraler kopplingsbara upp till en arbetslängd på 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32). Inget onödigt arbete med långa rensspiraler.

### Konstruktion

Robust, praktiskt, skydd mot vattenstänk. Underhållsfri. Litet format. Låg vikt, maskin REMS Cobra 22 endast 19 kg, maskin REMS Cobra 32 endast 24 kg. Maskinram av vridstiv, gjuten aluminium med kåpa av slag- och stöttålig plast. REMS Cobra 22 med hållare för 16 och 22 delspiraler för fästning av delspiraler på maskinhuset vid spiralbyta. Spännbackar som ligger utanför maskinhuset och genomgående, sluten drivspindel för rensspiralen skyddar motor och drivning mot smuts och vatten. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). Skyddsslang förhindrar att rensspiralen slår över och smutsar ner omgivningen. Fötter med gummihätta garanterar att den står säkert och skonar underlaget.

### Kraftfulla rensspiraler

Specialhårdad. Mycket flexibel för enkel frammatning även i trånga rörböjar. Kan förlängas och förkortas blixtnabbt tack vare snabbkoppling. T-spårkoppling med säkerhetslåsning genom utbytbart, fjäderbelastat tryckstift. Manuell frammatning för arbete med känsla. Standard rensspiral för universella rörrrensningensarbeten, mycket flexibel, särskilt lämplig för trånga rörböjar eller flera böjar efter varandra. Rensspiral S med tjock spiraltråd för speciellt svåravhjälpta stopp, t. ex. för kapning av rötter. Rensspiral med väder- och temperaturbeständig plastkärna förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna. Drivning med maskin REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller maskiner av andra fabrikat.

### Spännbackar för drivning av spiralen

Spännbackar av härdat stål av hög kvalitet, slitstarka med perfekt passning. Omedelbar fastspänning och lossning av rörrrensningsspiralen för optimal styrning, kraftöverföring och funktionssäkerhet. REMS Cobra 22: Välj mellan rensspiraler Ø 16 och 22 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 22/8 och integrerad spännstång, som tillbehör. REMS Cobra 32: Välj mellan rensspiraler Ø 22 och 32 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiraler Ø 16 mm med spännback 16, som tillbehör. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 32/8 och integrerad spännstång, som tillbehör.

### Drivning


Kraftfull, tystgående kondensatormotor med högt varvtal, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), höger- och vänstergång. Full överföring av motoreffekten genom slirsäker, underhållsfri kuggremdrivning. Genomgående, sluten drivspindel. Permanent smord, underhållsfri kullagring. Snabb och säker igångsättning och avstängning av rensspiralen med hjälp av ett rejält handtag i mitten med central kraftöverföring. Det fungerar samtidigt som bärhandtag, utan omständig fästning.

### Rörrensningensverktyg

Omfattande sortiment rörrensningensverktyg (sidan 288–289), passar även för rörrensningensverktyg av andra fabrikat.



Tysk kvalitetsprodukt

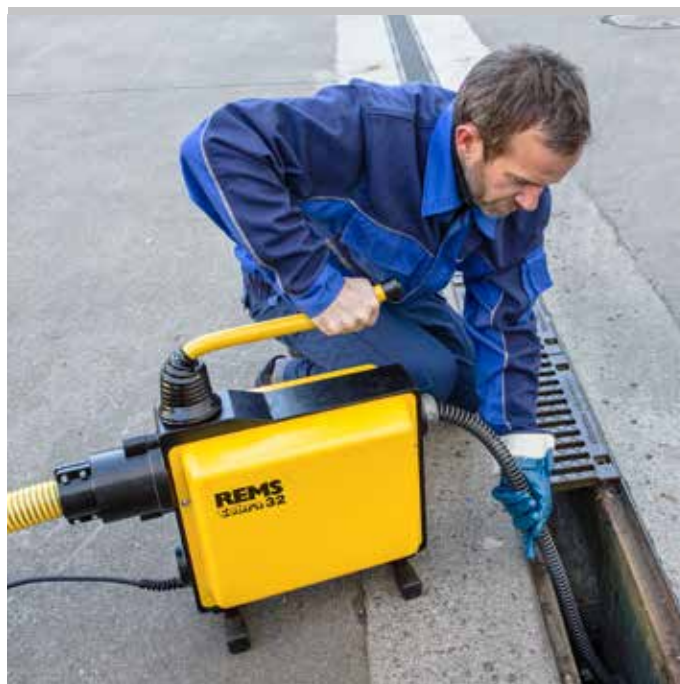

Tysk kvalitetsprodukt



Genomgående, sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

### Leveransens omfattning

**REMS Cobra 22 Set.** Elektrisk rörrensningmaskin för rör Ø 20–150 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 16 och/eller 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
<b>Set 16</b>	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borrar 16, klubborrar 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats.	172010R220	<b>22 320,00</b>
<b>Set 22</b>	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats	172011R220	<b>24 630,00</b>
<b>Set 16 + 22</b>	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borrar 16, klubborrar 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	172012R220	<b>28 860,00</b>



Info

### Leveransens omfattning

**REMS Cobra 32 Set.** Elektrisk rörrensningmaskin för rör Ø 20–250 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 32 eller spiral- och verktygssats 22 och 32 resp. 16 och 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
<b>Set 32</b>	4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad bladborr 32/45, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda för verktygssats	174010R220	<b>48 480,00</b>
<b>Set 22 + 32</b>	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad kryssbladsborr 32/45, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, stålplåtlåda/låda för varje verktygssats.	174011R220	<b>57 080,00</b>
<b>Set 16 + 22</b>	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, 2 stycken spännbackar 16, rak borrar 16, klubborrar 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borrar 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	174012R220	<b>52 200,00</b>



Info

### Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
<b>REMS Cobra 22 maskin</b> med skyddsslang	172000R220	<b>20 400,00</b>
<b>REMS Cobra 32 maskin</b> med skyddsslang	174000R220	<b>37 710,00</b>

**Rörrensningverktyg** se sidan 288–289.

