

REMS specialsågblad

För REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE och andra fabrikat

Specialsågblad för rätvinklig sågning och snabb kapning av stålrör med effektiv rörhållare.

Stålrör

REMS specialsågblad – för rätvinklig sågning med effektiv rörhållare, för 400 % mer sågkraft.

Speciellt utvecklat för REMS Tiger.

Ett krav för rätvinklig sågning och snabb kapning med effektiv rörhållare. Den ger mångfaldigt matningstryck med femfaldig hävarmsverkan, för 400 % mer sågkraft. Normala sågblad med enkel sågbladstunga kan inte användas eftersom de går av pga. det höga matningstrycket vid anspänningsstället.

Därför extra tjockt REMS specialsågblad, motståndskraftigt mot bockning och vridning.

Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt läge och hög stabilitet.

Grov, skränt tandning för snabb kapning. Mångdubbelt längre hållbarhet.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS specialsågblad → REMS Tiger, osv.	Ø tum/ Längd mm	Tänd- delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS specialsågblad 2"/140-2,5 Stålrör ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	770,00
REMS specialsågblad 2"/140-3,2 Stålrör ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	720,00
REMS specialsågblad 4"/200-3,2 Stålrör ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	960,00
REMS specialsågblad 6"/260-3,2 Stålrör ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	1 230,00

För svärbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnrör, istället för REMS specialsågblad kan REMS fintandade universalsågblad användas tillsammans med Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering (sidan 63).

REMS universalsågblad

För REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE och andra fabrikat

Universalsågblad för frihandssågning och för sågning med effektiv rörhållare. Istället för flera olika sågblad.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Mycket flexibel, ideal även för sågning nära vägg.


REMS universalsågblad – för alla sågarbeten.

Endast 1 universalsågblad för alla sågarbeten istället för många olika sågblad.

Segelastiskt material, mycket flexibelt, även för sågning nära vägg.

Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt sits läge och hög stabilitet. Även för sågning med styrhållare effektiv rörhållare. Sågblad med enkel sågbladstunga klarar inte av det höga matningstrycket vid sågning med rörhållare. Dom går av vid inspänningsstället.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, i tandområdet särskilt hårdat. Skränt tandning. Därmed utmärkt sågeffekt och särskilt lång hållbarhet.

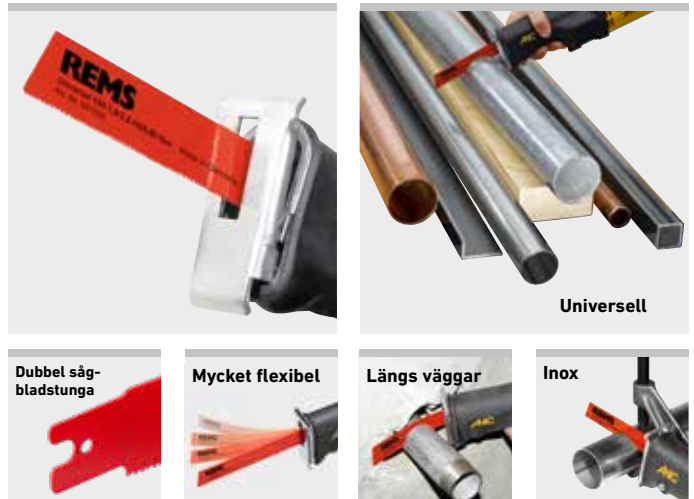

Tysk kvalitetsprodukt



REMS universalsågblad → REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Längd mm	Tänd- delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS universalsågblad 100-1,8/2,5 för alla sågarbeten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561006 R05	500,00
REMS universalsågblad 150-1,8/2,5 för alla sågarbeten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561005 R05	710,00
REMS universalsågblad 200-1,8/2,5 för alla sågarbeten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561003 R05	940,00
REMS universalsågblad 300-1,8/2,5 för alla sågarbeten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561004 R05	1 390,00

Även för trä med spik, pallar. För svärbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnrör, lågt slagtal krävs, t. ex. med REMS Tiger SR med elektronisk slagfalsreglering (sidan 63).