Batteridrevet radialpresse A2-22 kN med tvangsforløp

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NY



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ÅRS
GARANTI[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universell inntil Ø 40 mm. Ekstremt lett, ekstremt liten, ekstremt lett håndterlig, ekstremt kompakt Pressing under 4 sekunder. Li-Ion-batteri 12 V for opptil 190 pressinger med én batterilading.



300 typer REMS pressverktøy tilgjengelig for over 450 pressfittingsystemer

> 360° dreibart presstangfeste

Automatisk låsing av presstangen

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Enhåndsbetjening takket være kompakt, stavformet konstruksjon og optimal vektfordeling

LED-arbeidslamper, tilstandskontroll av maskinen med ladestatusindikator

A2 22 kN

5 ÅRS GARANTI[E)]

Made in Germany

[E)] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.



Bilde originalstørrelse
lengde kun 34 cm (med presstang V 15 kun 38 cm)

Kun 1,8 kg (med batteri 2,2 kg)

NY REMS produktdesign ergonomisk, kompakt, enkel å betjene

Automatisk utkobling og automatisk retur etter fullført pressing

Kraftig, elektrohydraulisk drivmekanisme, skyvekraft 22 kN

Pressing under 4 sekunder

NY Sterkstrømsbatterisystem 12 V

Batteri i henhold til IP54 beskyttet mot støv og vannsprut



Drivmaskin med innsatt presstang kan settes ned klar for bruk.



Med presstang V 15 A2-22 kN, lengde kun 38 cm, kan brukes overalt, også der plassen er særdeles begrenset.



REMS pressring (PR-2B S), trinnløst svingbar, for vanskelig tilgjengelige steder.[1)]



LED-arbeidslamper plassert i sirkelform for jevn belysning av arbeidsplassen.



Beskyttet mot støv og vannsprut – ideell for bruk på røffe byggeplasser.



REMS Li-Ion-batteri 12 V – perfekt tilpasset ytelsesdataene til REMS batteridrevne verktøy 12 V.

Konstruksjon

- Ekstremt lett, ekstremt liten, ekstremt lett håndterlig. Drivmaskin med batteri kun 2,2 kg.
- Ekstremt kompakt, drivmaskin med presstang V 15 A2-22 kN, lengde kun 38 cm, høyde kun 14 cm. Kan derfor brukes overalt, frihånds, over hodehøyde, også på svært trange steder.
- Optimal vektfordeling for enhåndsbetjening. Drivmaskin med innsatt presstang kan settes ned klar for bruk.
- Ergonomisk utformet hus med stabilt løfteøye for skulderrem. Gripeflater med softgrip.
- LED-arbeidslamper plassert i sirkelform rett bak presstangen for jevn og behovstilpasset belysning av arbeidsplassen.
- Elektronisk maskintilstandskontroll med overlastvern mot for høy strøm og med ladestatusindikator grunnet 2-fargede grønne/røde LED-er (batteri ladet, tomt eller defekt).
- Dreibart pressverktøyfeste A2-22 kN, dreievinkel > 360 °.
- Presstangen/mellomtangen sitter sikkert takket være automatisk låsing.

Pressing med ACC

- For arbeidssikkerhet, funksjonssikkerhet og driftssikkerhet.
- Automatisk utkobling og automatisk retur etter fullført pressing (tvangsforløp).
- Superrask. Pressing under 4 s.

Drivmekanisme

- Skyve- og pressekraft på flere tonn for lynrask, feilfri pressing. Skyvekraft 22 kN.
- Kraftig elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 12 V , 230 W avgitt effekt, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter.

Pressverktøy for alle vanlige systemer

- Komplett sortiment REMS presstenger Mini A2-22 kN/pressringer/pressinnsatser for alle vanlige pressfittingsystemer. REMS Pressfinder – Innovativt onlinesøkesystem for raskt og enkelt valg av egnet pressverktøy for pressfittingsystemet ditt, se www.rems.de
- Spesielt kompakt konstruksjon og lav vekt av REMS presstenger Mini A2-22 kN grunnet spesiell plassering av presstangens tilkobling **(patent EP 1 952 948)**. Fordypninger innpasset i pressbakkene for sikker føring av koblingslaskene for pressing uten forskyvning (**patent EP 2 347 862).**

NY! **Sterkstrømsbatterisystem 12 V**


- Beskyttet mot støv og vannsprut – ideell for bruk på røffe byggeplasser.
- Ytelsessterkt sterkstrømsbatterisystem 12 V for krevende bruksområder, for pålitelig høy kontinuerlig strøm ved lite varmeutvikling og høye ytelsesreserver for kortvarig toppstrøm. For høy virkningsgrad og spesielt lang levetid, for eksempel REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN med Li-Ion-batteri 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh for 190 pressinger Viega Profipress DN 15 med én batterilading.[3)]
- Hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W eller FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, for kortere ladetider, som tilbehør.

[1)] Mellomtang nødvendig.
[3)] Omgivelsestemperatur ca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universell, ekstremt lett håndterlig batteridrevet radialpresse A2-22 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Med pressverktøyfeste A2, skyvekraft 22 kN. Til drift av REMS presstenger Mini A2-22 kN/pressringer/pressinnsatser.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Drivmaskin 12 V, med Li-Ion-batteri 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hurtiglader C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, i stabil Softcase. Art.-nr. 401022 R220 kr 14 600,–

kr 11 120,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS presstang Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 stk. REMS pressinnsatser (PE), pakke à 2 stk.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.-nr. 401086 R220	kr 22 490,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.-nr. 401089 R220	kr 24 480,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.-nr. 401083 R220	kr 23 450,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.-nr. 401087 R220	kr 22 490,–

Mange flere sett er tilgjengelige.



Softcase med innlegg for drivmaskin, 2 stk. batterier, hurtiglader, presstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 stk. pressinnsatser (PE), pakke à 2 stk.




REMS pressinnsatser (PE), kan skiftes raskt, tilsvarende nødvendig profil og størrelse.[2)]

[2)] Drift via REMS presstang Mini Basic B1 A2-22kN.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Drivmaskin 12 V, med Li-Ion-batteri 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
hurtiglader C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
i systemkoffert L-Boxx. Art.-nr. 401023 R220 kr 15 470,–

kr 11 120,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx + Li-Ion-batteri 4,0 Ah
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ Li-Ion-batteri 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh
Art.-nr. 401030 R220 kr 17 070,–

kr 12 230,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 stk. REMS presstang Mini A2-22 kN

+



Set M 15 + 18 + 22	Art.-nr. 401072 R220	kr 21 110,–
Set TH 16 + 20 + 26	Art.-nr. 401075 R220	kr 22 270,–
Set U 16 + 20 + 25	Art.-nr. 401076 R220	kr 21 840,–
Set V 15 + 18 + 22	Art.-nr. 401081 R220	kr 21 110,–

hhv.

kr 15 710,–

Mange flere sett er tilgjengelige.



Systemkoffert L-Boxx med innlegg for drivmaskin, 2 stk. batterier, hurtiglader, 4 stk. presstang Mini A2-22 kN (PZ-2B) eller presstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 stk. pressinnsatser (PE), pakke à 2 stk.



REMS presstenger Mini A2-22 kN - med særdeles kompakt konstruksjon og lav vekt.

Tilbehør



Info

REMS presstenger Mini A2-22 kN / REMS pressringer / REMS pressinnsatser
Komplett sortiment REMS presstenger Mini A2-22 kN/pressringer/pressinnsatser for alle vanlige pressfittingsystemer. REMS Pressfinder – Innovativt onlinesøkesystem for raskt og enkelt valg av egnet pressverktøy for pressfittingsystemet ditt, se www.rems.de




Info

REMS kappetenger Mini A2-22 kN
Robuste kappetenger Mini A2-22 kN av smidd og spesielt herdet spesialstål for kapping av gjengestenger. Stål, rustfritt stål opp til fasthetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10, UNC ⅜", se www.rems.de



Beskrivelse	Art.-nr.	NRF	kr
Mellomtang Mini Z8 A2-22 kN for drift av REMS pressringer (PR-2B S)	574700 R	9850419	**1 900,00**
Presstang Mini Basic B1 A2-22 kN for REMS pressinnsatser (PE)	461001 R		**3 090,00**
Presstang Mini Basic E 01 A2-22 kN for pressing av tilkoblingsmaterial for elektriske ledninger	578618	9849764	**3 980,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN drivmaskin, uten batteri	401000 R12		**11 140,00**
Softcase med innlegg	401175 R		**930,00**
Systemkoffert L-Boxx med innlegg	401170 R		**1 850,00**
Li-Ion-batteri 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12		**1 600,00**
Hurtiglader C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220		**2 290,00**
Hurtiglader FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220		**2 540,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, består av 2 stk. Li-Ion-batterier 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Art.-nr. 571597 R220		kr 5 290,–

kr **3340,–**

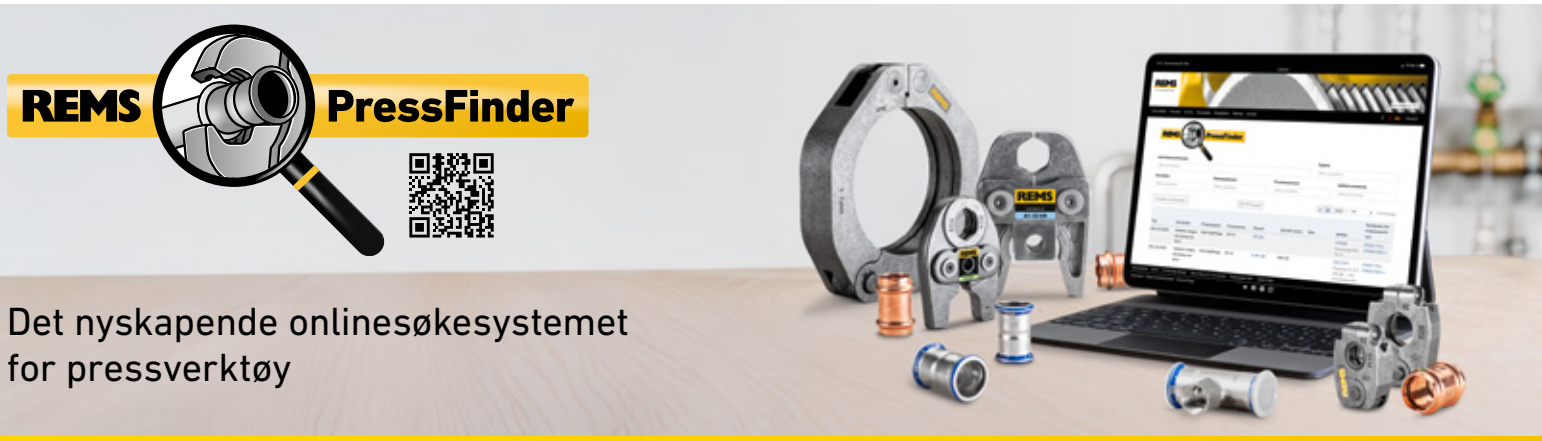

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge · Tel. +45 56 63 14 00 · NOR@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189NOR00 · Med forbehold for endringer og villfarelser. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Veiledende prisanbefaling.
Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene. Salg kun gjennom fagforhandler.

4 039976 366809